

Wasser-, Waschmaschinen- Zu- und Ablaufschläuche

AGRIFLAT

Beschreibung

- Flach aufrollbarer Wasser-schlauch.
- Innenseele: Synthetischer Gummi, schwarz, glatt.
- Aussendecke: Synthetischer Gummi, schwarz, mit Längs-schutzrippen für eine bessere Verschleißfestigkeit.

Einsatzbereiche

- Auch geeignet für Luft, Öl, benzin- und bedingt laugen- und säurebeständig.

Technische Angaben

- Extrem belastbar durch Einlagen mit hoher Reißfestigkeit.
- Ozon- und alterungsbeständig.


INDUCORD®

Beschreibung

- Industrierwasserschlauch
- Innenseele: SBR, schwarz, glatt
- Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Einsatzbereiche

- Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.

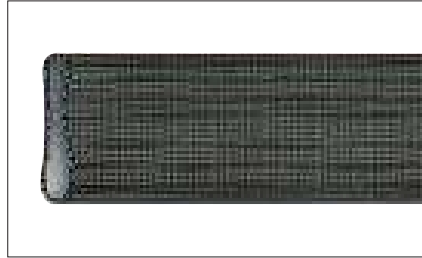

AGRIFLAT



INDUCORD

Innen-Ø mm	Wandstärke NW mm	Betriebs- druck (20 °C) bar	Betriebs- Temperatur °C	Biege- radius mm	Elektr. leitfähig Ω	Gewicht ca. g/m	Standard- lieferlängen m	Artikel-Nr.
Agriflat								
19	1,5	20					60	3070 019000
25	1,5	20					60	3070 025000
32	1,5	18					60	3070 032000
38	1,5	18					60	3070 038000
52	2,0	16					60	3070 050000
65	2,0	16	-20 bis +100	--	--	--	60	3070 063000
75	2,5	16					60	3070 075000
90	2,5	16					60	3070 090000
90	2,5	16					100	3070 090100
102	2,5	15					60	3070 100000
102	2,5	15					100	3070 100100
152	3,0	10					40	3070 150000
Inducord®								
22	4,0	10					40	3040 022000
25	5,0	10					40	3040 025000
28	5,0	10					40	3040 028000
32	5,5	10					40	3040 032000
35	5,5	10					40	3040 035000
38	6,0	10					40	3040 038000
40	6,5	10					40	3040 040000
42	6,5	10					40	3040 042000
45	7,0	10					40	3040 045000
48	6,5	10					40	3040 048000
50	7,0	10	-30 bis +80	--	--	--	40	3040 050000
60	7,0	10					40	3040 060000
63	8,0	10					40	3040 063000
70	7,0	10					40	3040 070000
76	7,0	10					40	3040 075000
80	8,0	10					40	3040 080000
90	8,0	10					40	3040 090000
102	8,0	10					40	3040 100000
110	9,0	10					20	3040 110000
127	9,0	10					20	3040 125000
152	11,0	10					20	3040 150000
203	11,0	10					20	3040 200000
254	10,5	6					10	3040 250000

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Wasser-, Waschmaschinen- Zu- und Ablaufschläuche



DELTAFLLEX



ARMOFLEX
AUFDRUCK: ARMOFLEX - NON TOXIC

Innen- Ø mm	Wandstärke NW mm	Betriebs- druck (20 °C) bar	Betriebs- Temperatur °C	Biege- radius mm	Elektr. leitfähig Ω	Gewicht ca. g/m	Standard- lieferlängen m	Artikel-Nr.
Armoflex								
10	3,0	10					30	4480 010000
12	3,0	9					30	4480 012000
14	3,0	9					30	4480 014000
16	3,0	9					30	4480 016000
18	3,5	8					30	4480 018000
20	3,5	8					30	4480 020000
25	4,0	8					30	4480 025000
32	4,0	8					30	4480 032000
38	4,0	7					30	4480 038000
40	5,0	7	-15 bis +60	--	--	--	30	4480 040000
45	5,0	6					30	4480 045000
51	5,5	5					30	4480 050000
60	6,0	5					30	4480 060000
63	6,0	5					30	4480 063000
76	7,0	4					30	4480 075000
80	6,0	4					30	4480 080000
90	6,5	4					20	4480 090000
102	7,0	3					20	4480 100000
127	8,0	3					20	4480 125000
152	9,0	2					20	4480 150000
Deltaflex®								
50	5,0						2/3/4/5/6	3600 050xxx
63	5,0						5	3600 063xxx
76	6,0						2/3/4/5/6	3600 075xxx
80	6,0						3/4/5	3600 080xxx
90	7,0						2/3/5	3600 090xxx
102	7,0						2/3/4/5/6	3600 100xxx
110	7,0	3	-30 bis +80	--	--	--	2/3/4/4,9/5	3600 110xxx
127	8,0						2/3/4/5/6	3600 125xxx
133	8,0						2/3/4	3600 133xxx
152	9,0						2/3/4/5/6	3600 150xxx
159	9,0						2/3	3600 159xxx
203	11,0						2/3/4/5/6	3600 200xxx

Andere Dimensionen auf Anfrage.

xxx Artikel-Nr. nicht komplett

ARMOFLEX

Beschreibung

- Kunststoff Saug- und Druckschlauch.
- Aufbau: Kunststoff, transparent, glatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale.

Einsatzbereiche

- Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen.

Technische Angaben

- Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.
- Vakuum: 9 MWS
- **Armoflex/Oil:** ölbeständig
- **Armoflex/PU:** extrem abriebfest

DELTAFLLEX®

Beschreibung

- Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen.
- Innenseite: SBR, schwarz, glatt
- Aussendecke: SBR, schwarz, gewellt, stoffgemustert.
- Einlagen: mit Stahldrahtspirale

Einsatzbereiche

- Für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.

Technische Angaben

- Vakuum: 9 MWS

Wasser-, Waschmaschinen- Zu- und Ablaufschläuche



AUFDRUCK: HEDUFLEX® S/D PN 10 BAR (203/254 PN 6 BAR)

HEDUFLEX®

Beschreibung

- Gummi Saug- und Druckschlauch.
- Innenseele: SBR, schwarz, glatt
- Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert.
- Einlagen: mit Stahldrahtspirale

Einsatzbereiche

- Für Betriebswasser und Gülle, leichte Säuren und Laugen.

Technische Angaben

- Vakuum: 9 MWS

Innen- Ø mm	Wandstärke NW mm	Betriebs- druck (20 °C) bar	Betriebs- Temperatur °C	Biege- radius mm	Elektr. leitfähig Ω	Gewicht ca. g/m	Standard- lieferlängen m	Artikel-Nr.
Heduflex®								
19	5,5	10					40	3640 019000
25	5,0	10					40	3640 025000
32	5,0	10					40	3640 032000
38	6,0	10					40	3640 038000
40	6,0	10					40	3640 040000
51	6,0	10					40	3640 050000
60	6,5	10					40	3640 060000
63	6,5	10					40	3640 063000
70	7,0	10	-30 bis +80	--	--	--	40	3640 070000
76	7,0	10					40	3640 075000
80	7,5	10					40	3640 080000
90	7,5	10					40	3640 090000
102	8,0	10					10/20/40	3640 100000
110	8,0	10					20	3640 110000
127	9,5	10					20	3640 125000
152	10,0	10					20	3640 150000
203	12,0	6					5/6	3640 200000
254	12,0	6					5/6	3640 250000

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Wasser-, Waschmaschinen- Zu- und Ablaufschläuche



VAPORCORD® • AUFDRUCK: VAPORCORD® STEAMHOSE/DAMPFSCHLAUCH
PN 7 BAR - MAX 164° C



METALVAPOR® /DIN • AUFDRUCK: METALVAPOR® DIN 2825 - STEAM - 18 BAR - EPDM
DURCHMESSER - M - MONAT/JAHR

VAPORCORD®

Beschreibung

- Niederdruck Dampfschlauch.
- Innensee: EPDM, schwarz, glatt
- Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
- Mit Textileinlagen

Einsatzbereiche

- Für Heisswasser oder Sattedampf
- Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.
- Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

METALVAPOR® /DIN

Beschreibung

- Hochdruck Dampfschlauch.
- Mit Stahlgeflechteinlagen.
- Innensee: EPDM, schwarz, glatt
- Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert.
- Einlagen: doppelte Stahleinlagen
- Nach DIN 2825

Einsatzbereiche

- Für Heisswasser, Sattedampf und überhitzten Dampf.
- Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.
- Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

Innen- Ø mm	Wandstärke NW mm	Betriebs- druck (20 °C) bar	Betriebs- Temperatur °C	Biege- radius mm	Elektr. leitfähig Ω	Gewicht ca. g/m	Standard- lieferlängen m	Artikel-Nr.
Vaporcord®								
10	5,5	7	-40 bis +164	--	--	--	40	3400 010000
13	5,5							3400 013000
19	7,0							3400 019000
25	7,0							3400 025000
32	7,5							3400 032000
38	9,0							3400 038000
50	9,0							3400 050000
63	10,0							3400 063000
76	11,0	3400 075000						
Metalvapor®/DIN								
13	6,0	18	-40 bis +210	--	--	--	40	3411 013000
19	7,0						15/20/40	3411 019000
25	7,5						40	3411 025000
32	8,0						40	3411 032000
38	8,0						40	3411 038000
50	9,0						40	3411 050000
63	10,25						40	3411 063000
76	10,0						40	3411 075000

Andere Dimensionen auf Anfrage.